


	FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BLOQUES	  
	Rev: 0 (Nov-10)	




NOMBRE COMERCIAL: BLOQUE LISO CARAS LISAS 40x30 R-6

NORMA DE REFERENCIA: UNE-EN 771-3:2003 + A1 / UNE 127.771-3

USOS PREVISTOS: estructural, exigencias frente al fuego, condiciones a prueba de humedad, elementos exteriores con caras expuestas, elementos exteriores, exigencias acústicas, exigencias térmicas y durabilidad frente al hielo/deshielo.

DIMENSIONES			
	Longitud	Anchura	Altura
Nominal (mm)	400	300	200
Real (mm)	390	290	190
Tolerancia (mm): Categoría D2	+1, -3	+1, -3	± 2

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS			
Resistencia a compresión	Categoría I	> 6 N/mm ²	Perpendicular superficie apoyo
Absorción agua por capilaridad	Promedio < 3 g/m ² s		Valor individual < 4.2 g/m ² s
Estabilidad dimensional	NPD		
Resistencia a cortante	0.15 N/mm ² para morteros de uso corriente y ligero		
	0.30 N/mm ² para morteros para juntas y capas finas		
Resistencia a flexión	NPD		
Reacción al fuego	Clase A1		
Permeabilidad al vapor de agua	5/15		
Densidad aparente/absoluta	1100 / 2100 kgs/m ³		
Resistencia térmica	1.30 W/mK		
Durabilidad hielo/deshielo	NPD		
Sustancias peligrosas	NPD		

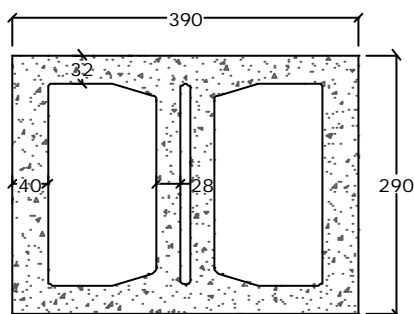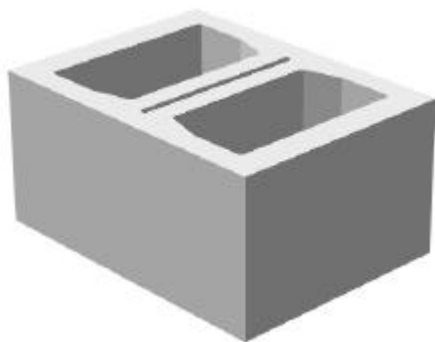

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Peso bloque	23.3 kgs/ud
Colores de fabricación	Gris, ocre, pardo, blanco, crema, amarillo.
Uds/palet	20 (incorporadas dentro del palet de bloque estándar)
Embalaje	Palet normalmente usado 1200x1050 mm embolsado con funda retráctil (salvo gris: flejado).

Bloque hueco de hormigón de áridos densos para uso estructural con acabado liso en su cara vista utilizado para construir las esquinas y las jambas de los muros.

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.