



# FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## BORDILLOS

Rev: 0 (Nov-10)





**NOMBRE COMERCIAL:** BORDILLO VADO PEATONAL 120

**NORMA DE REFERENCIA:** UNE-EN 1340:2003 / UNE 127.340

DIMENSIONES				
		Longitud	Anchura	Altura
Bordillo lateral (monocapa)	Nominal (mm)	400	570	280
	Real (mm)	400	570	280
	Tolerancia (mm)	± 10	± 10	± 6
Prolongación lateral (monocapa)	Nominal (mm)	400	600	200
	Real (mm)	400	600	200
	Tolerancia (mm)	± 10	± 10	± 6
Placa central (bicapa)	Nominal (mm)	400	570	100
	Real (mm)	400	570	100
	Tolerancia (mm)	± 10	± 10	± 6
Prolongación placa central (bicapa)	Nominal (mm)	400	600	100
	Real (mm)	400	600	100
	Tolerancia (mm)	± 10	± 10	± 6
Planeidad (mm)			+ 2,5	
Rectitud (mm)			+ 2,5	
Espesor doble capa (mm)			> 4	

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS		
Absorción de agua	Promedio ≤ 6% (Clase 2: B)	
Resistencia a flexión	Característica ≥ 5.0 MPa (Clase 2 : T)	Valor individual ≥ 4.0 MPa (Cl. 2:T)
Resistencia al desgaste por abrasión	≤ 20 mm (Clase 4: I)	
Durabilidad	Satisfactorio	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	Satisfactorio	
Reacción al fuego	Clase A1	
Comportamiento frente a fuego externo	Satisfactorio	
Conductividad térmica	No relevante	
Emisión amianto	No contiene	

ASPECTOS VISUALES	
Apariencia	Sin grietas, exfoliaciones ni delaminaciones
Textura superficial	Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión

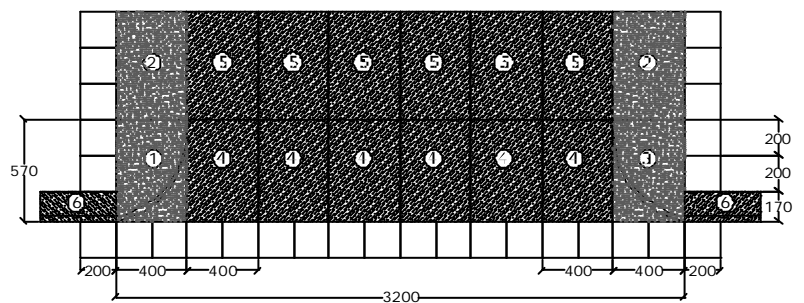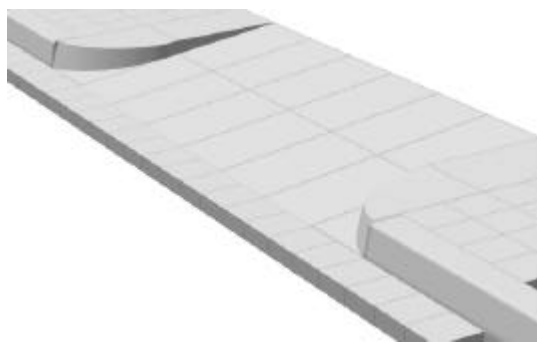

- ① Bordillo Lateral Peatonal (izquierda)    ④ Placa Central Peatonal    ⑤ Prolongación Placa Central  
 ② Prolongación Lateral    ③ Bordillo Lateral Peatonal (derecha)    ⑥ Bordillo Calzada T-3

OTRAS CARACTERÍSTICAS				
Bordillo lateral (monocapa)	Peso bordillo / palet	145 kgs/ud	1478 kgs/palet	
	Uds/palet	10		
	Embalaje	Palet normalmente usado 1050x1050 mm embolsado con funda retráctil.		
Prolongación lateral (monocapa)	Peso bordillo / palet	120 kgs/ud	1228 kgs/palet	
	Uds/palet	10		
	Embalaje	Palet normalmente usado 1050x1050 mm embolsado con funda retráctil.		
Placa central (bicapa)	Peso bordillo / m.l. / palet	52 kgs/ud	130 kgs/m.l.	1276 kgs/palet
	Uds/palet	24		
	Embalaje	Palet normalmente usado 1050x1050 mm embolsado con funda retráctil.		
Prolongación placa central (bicapa)	Peso bordillo / m.l. / palet	60 kgs/ud	150 kgs/m.l.	1468 kgs/palet
	Uds/palet	24		
	Embalaje	Palet normalmente usado 1050x1050 mm embolsado con funda retráctil.		

Vado compuesto por el vado 60 con una prolongación, tanto del bordillo lateral como de la placa central. Concebido para uso totalmente peatonal, se puede decir que es el vado peatonal por excelencia, ya que su pequeña pendiente facilita el paso de las personas en cualquier tipo de situación, siendo el vado que más reduce las barreras arquitectónicas.

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.