



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIOS

Rev: 0 (Nov-10)






NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA 60x12 cm

USOS PREVISTOS: encofrado perdido en forjados

DIMENSIONES

	Longitud	Anchura	Altura
Nominal (mm)	520	200	120
Real (mm)	520	200	120
Tolerancia (mm):	± 5	± 5	± 5

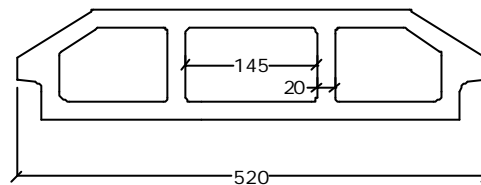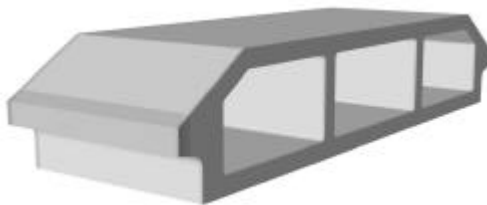

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso bovedilla / palet	10 kgs/ud	830 kgs/palet
Uds/palet	80	
Embalaje	Palet normalmente usado 1200x1050 mm con 2 flejes.	
Una de cada cuatro piezas fabricada con los fondos cerrados.		

Pieza prefabricada de hormigón que se utiliza en forjados como pieza de entrevigado con función aligerante (encofrado perdido). También se utiliza en las uniones de las viguetas con las jácenas y en los nervios de reparto.

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.