



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIOS

Rev: 0 (Nov-10)





NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA 60x20 cm

USOS PREVISTOS: encofrado perdido en forjados

DIMENSIONES

| | Longitud | Anchura | Altura |
|------------------|----------|---------|---------|
| Nominal (mm) | 520 | 200 | 200 |
| Real (mm) | 520 | 200 | 200 |
| Tolerancia (mm): | ± 5 | ± 5 | ± 5 |

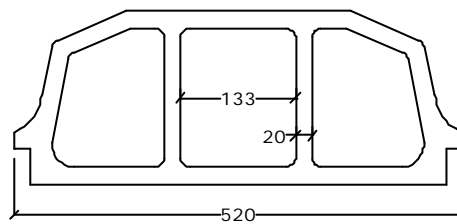

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Peso bovedilla / palet | 14 kgs/ud | 870 kgs/palet |
| Uds/palet | 60 | |
| Embalaje | Palet normalmente usado 1200x1050 mm con 2 flejes. | |
| Una de cada cuatro piezas fabricada con los fondos cerrados. | | |

Pieza prefabricada de hormigón que se utiliza en forjados como pieza de entrevigado con función aligerante (encofrado perdido). También se utiliza en las uniones de las viguetas con las jácenas y en los nervios de reparto.

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.