



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BORDILLOS

Rev: 0 (Nov-10)



NOMBRE COMERCIAL: RIGOLA CUNETA DE 40 (50x40x13 cm)

CLASIFICACIÓN: RIGOLA RECTO-DC-13x40-B-T-I


NORMA DE REFERENCIA: UNE-EN 1340:2003 / UNE 127.340

USOS PREVISTOS: rigola

DIMENSIONES			
	Longitud	Anchura	Altura
Nominal (mm)	500	400	130
Real (mm)	500	400	130
Tolerancia (mm)	± 10	± 10	± 6
Planeidad (mm)		± 2.5	
Rectitud (mm)		± 2.5	
Espesor doble capa (mm)		≥ 4	

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS		
Absorción de agua	Promedio ≤ 6% (Clase 2: B)	
Resistencia a flexión	Característica ≥ 5 MPa (Clase 2 : T)	Valor individual ≥ 4.0 MPa (Cl. 2:T)
Resistencia al desgaste por abrasión	≤ 20 mm (Clase 4: D)	
Durabilidad	Satisfactorio	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	Satisfactorio	
Reacción al fuego	Clase A1	
Comportamiento frente a fuego externo	Satisfactorio	
Conductividad térmica	No relevante	
Emisión amianto	No contiene	

ASPECTOS VISUALES	
Apariencia	Sin grietas, exfoliaciones ni delaminaciones
Textura superficial	Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión

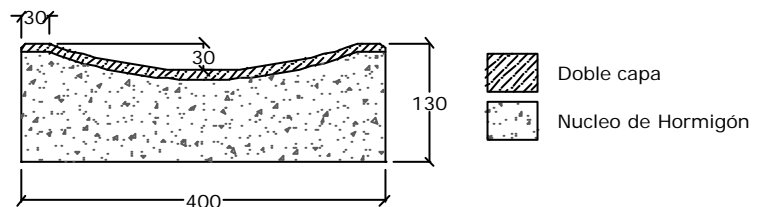

OTRAS CARACTERÍSTICAS			
Peso bordillo / m.l. / palet	50 kgs/ud	100 kgs/m.l.	1228 kgs/palet
Uds / m.l. palet	24 uds / palet	12 m.l. / palet	
Embalaje	Palet normalmente usado 1050x1050 mm		

Elemento recto prefabricado de hormigón bicapa, constituido por un núcleo de hormigón en masa y una doble capa hecha con arena de sílice en su cara vista, diseñado para ir adosado a los bordillos rectos de calzada con objeto de facilitar el drenaje superficial y encintar la capa de rodadura de la calzada.

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.