



## FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TUBERÍAS

Rev: 0 (Nov-10)



**NOMBRE COMERCIAL:** TUBO DOBLE MACHO ARMADO 1200x2315 SR

**NORMA DE REFERENCIA:** UNE-EN 1916 / UNE 127916


**USOS PREVISTOS:** conducción en canalizaciones de aguas negras, aguas pluviales y aguas de superficie por gravitación.

DIMENSIONES			
	Diámetro	Longitud	Espesor
Nominal (mm)	1200	2315	135
Tolerancia (mm)	$\pm 12$	$\pm 1\%$	- 5
Diferencia entre generatrices (mm)		< 12	
Rectitud generatrices (mm)		< 8	
Peso (kgs/m.l.)		1395	

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS	
Resistencia al aplastamiento	> 150 kN/m <sup>2</sup>
Flexión longitudinal	No aplica
Estanquidad frente al agua	0.5 bares (= 50 KPa)

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN	
Relación agua / cemento	< 0.45
Contenido cloruros	< 0.4 % ión Cl <sup>-</sup> respecto a la masa de cemento
Absorción agua	< 6 %
Resistencia a compresión	> 30 MPa
Contenido mínimo cemento	> 300 kgs / m <sup>3</sup>
Tipo cemento	Cemento sulforresistente (SR)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Armadura	Según clase resistente
Tipo acero	B-500-T
Recubrimiento mínimo armadura	> 20 mm
Tipo junta	Junta arpón 22x30.5 (UNE-EN 681-1)
Tipo fabricación	Vibrocompresión

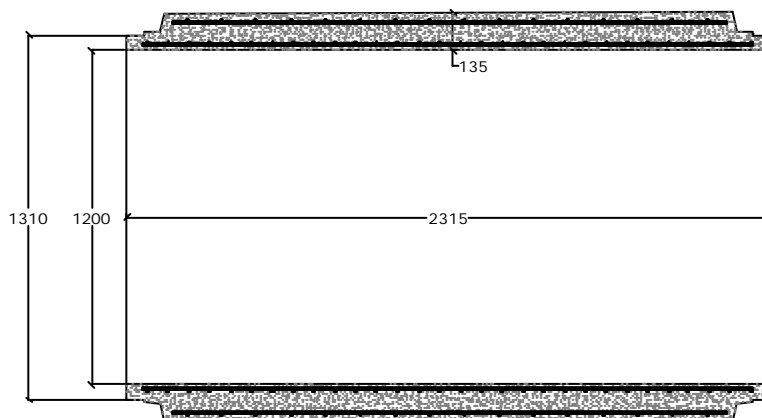

Tubo prefabricado de hormigón armado de sección interior circular con enchufe doble macho para la conexión con bases de pozo con sistemas de unión estanco mediante junta de goma.