



## FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIOS

Rev: 0 (Nov-10)






**NOMBRE COMERCIAL:** CASETÓN 70x20 cm

**USOS PREVISTOS:** encofrado perdido en forjados

### DIMENSIONES

	Longitud	Anchura	Altura
Nominal (mm)	700	230	200
Real (mm)	700	230	200
Tolerancia (mm):	± 5	± 5	± 5

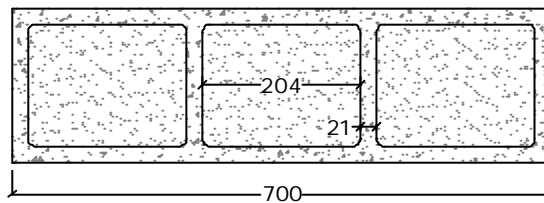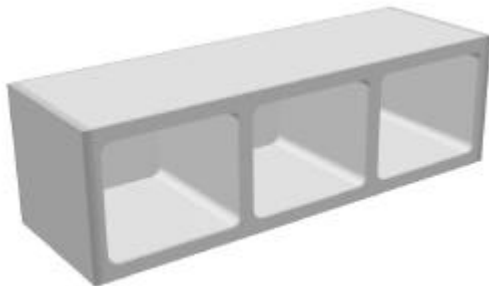

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso casetón / palet	25 kgs/ud	1030 kgs/palet
Uds/palet	40	
Embalaje	Palet normalmente usado 1200x1050 mm con 2 flejes.	
Todas las piezas fabricadas con los fondos cerrados.		

Pieza prefabricada de hormigón utilizada como encofrado en forjados reticulares y unidireccionales con función aligerante (encofrado perdido).

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.